

**Geschweißte Fensterbank-Außenecke**

Material / Farbe

Anzahl:

Stück

Anschraubkante:  mm

Tropfkante:  mm

Ausladung A:  mm

Schenkellänge A:  mm  
(Anschraubkante innen)



Schenkellänge A:  mm  
(Tropfkante außen)

Ausladung B:  mm

Schenkellänge B:  mm  
(Anschraubkante innen)

Schenkellänge B:  mm  
(Tropfkante außen)

Winkel:  °

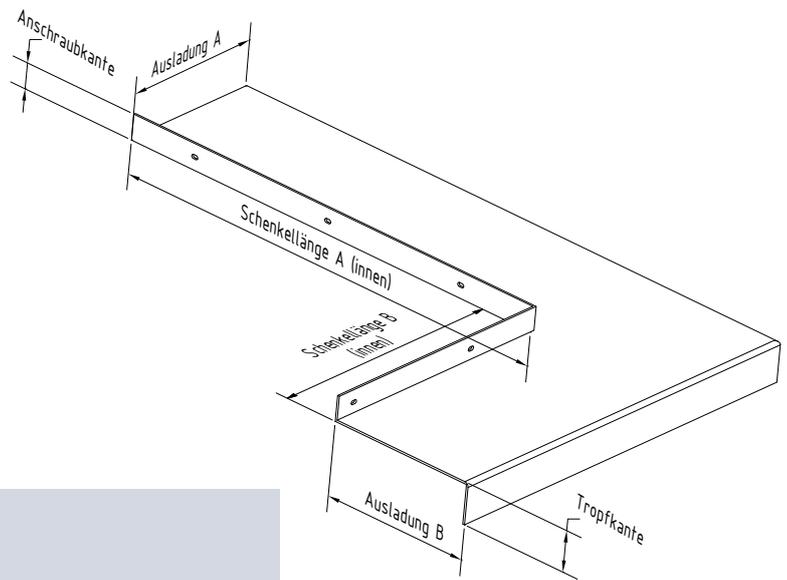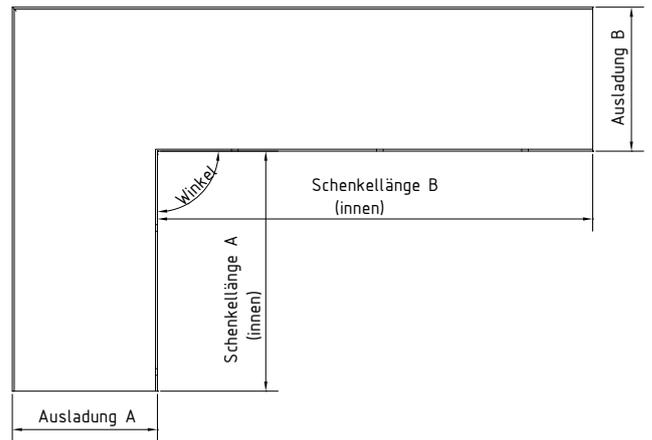

**Die Skizze dient lediglich der Veranschaulichung. Technische Änderungen vorbehalten!**

Bitte beachten Sie, dass bei Eloxaloberflächen im Bereich der Schweißnaht Unterschiede in der Farbe, sowie in der Oberflächenstruktur auftreten können. Aus optischen Gründen empfehlen wir daher generell den Einsatz einer pulverbeschichteten Fensterbank.

Etwasige Reklamationen bei Eloxaloberflächen sind grundsätzlich ausgeschlossen.

**Beispiel:** Als Alternative zu E6/ EV1 empfehlen wir Ihnen RAL 9006 "weißaluminium" oder RAL 9022 "perlhellgrau"; als Alternative zu E6/ C34, RAL 8077 "dunkelbraun".

**Senden Sie dieses Formular per Mail an [info@fensterbank-profi.de](mailto:info@fensterbank-profi.de) oder per Fax an: 0711-25298249**

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel/Datum/Unterschrift