
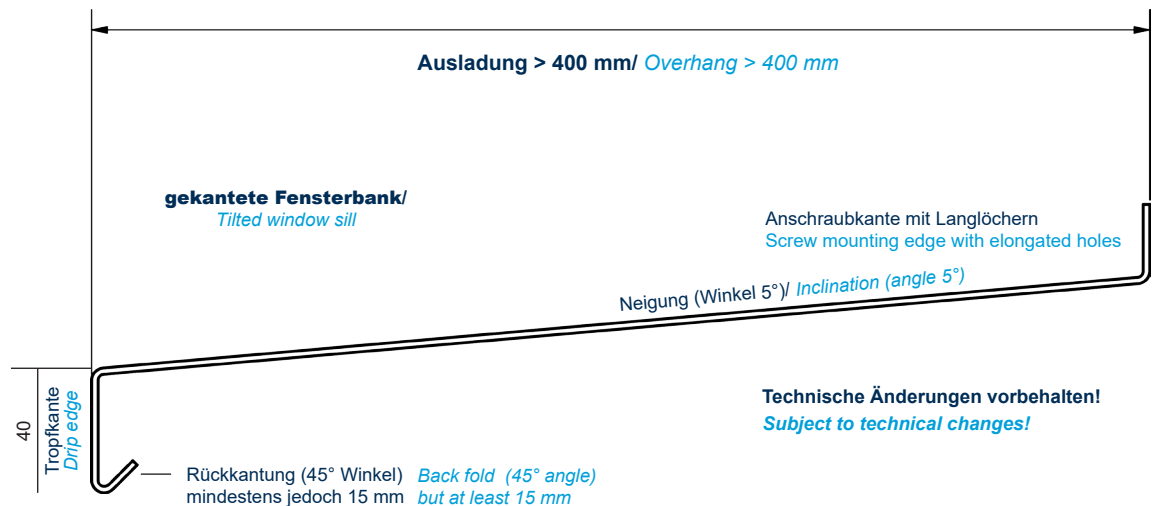


Kompatibel mit
Compatible with

RAG² System PREMIUM

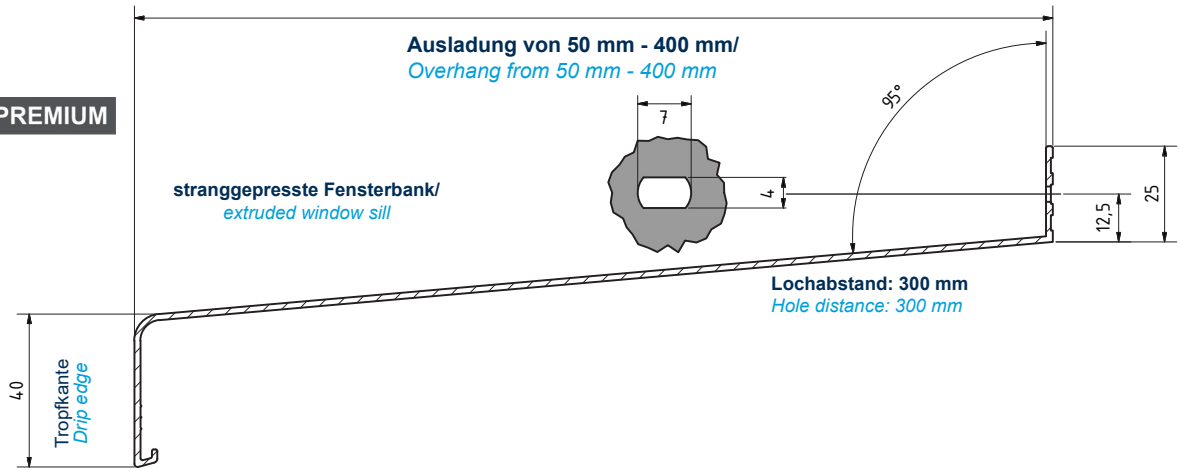

Produktbezeichnung: <i>Product designation:</i>	Aluminium-Außenfensterbank FBS 40 <i>Aluminium outside window sill FBS 40</i>
Einsatzbereich: <i>Application area:</i>	Abdeckung von Mauerwerk oder ähnlichen im Brüstungsbereich, vorwiegend an Fensteröffnungen <i>Cover of masonry or similar in the parapet area, mainly at window openings</i>
Technische Daten: <i>Technical data:</i>	Ausladungen: 50 mm - 400 mm, stranggepresst Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2 Profile in allen Sonder-RAL Farbtönen lieferbar Anodisch oxydierte Schichten (Eloxal) nach GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611 Pulverbeschichtungen nach GSB AL 631/ Qualicoat Sonderbeschichtungen (z.B. NCS- oder DB- Farbtöne) auf Anfrage <i>Overhangs: 50 mm - 400 mm extruded</i> <i>Alloy: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 according to EN 573-3</i> <i>Mechanical properties according to EN 755-2</i> <i>Profiles in all special surfaces available</i> <i>Anodically formed oxide coatings (eloxal) according to GAA/EW AA/ Qualanod/ EURAS/ DIN 17611</i> <i>Powder coating according to GSB AL 631/Qualicoat</i> <i>Special coatings according to NCS or DB shades on request</i>
Verpackungseinheiten/VE: <i>Packaging units/PU:</i>	50 bis 195 mm Ausladung - 60 m/ <i>50 - 195 mm overhang - 60 m</i> 210 bis 400 mm Ausladung - 30 m/ <i>210 - 400 mm overhang - 30 m</i> 420 bis 500 mm Ausladung - 6 m/ <i>420 - 500 mm overhang - 6 m</i> RAL 7016 generell - 30 m/ <i>RAL 7016 generally - 30 m</i>
Lieferlänge: <i>Delivery length:</i>	6.000 mm Zuschnitte auf Anfrage/ <i>Cutting on request</i>
Ausladungen stranggepresst: <i>Extruded overhangs:</i>	50, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm
Ausladungen gekantet: <i>Tilted overhangs:</i>	> 400, 420, 440, 460, 480, 500 mm Fertigung aus Aluminiumblech EN AW 5005 H14/34 EQ/NQ/ <i>Formed from aluminium sheet EN AW 5005 H14/34 EQ/NQ</i>
Oberflächen auf Lager: <i>Surfaces in stock:</i>	Pressblank/ <i>Mill finished</i> , E6/EV1, E6/C33, E6/C34, RAL 7016, RAL 7016 matt HWF/ <i>matt highly weather resistant (HWF)</i> , RAL 9016
Oberflächenschutz: <i>Surface protection:</i>	Wetterfeste PE - Schutzfolie zum Schutz vor Kalk, Putz oder Mörtel. <i>Weather resistant PE protective foil for protection from mechanical strains, such as lime, plaster or mortar.</i>
Eigenschaften: <i>Features:</i>	Ideal für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) Witterungsbeständig und korrosionsbeständig je nach Vorbehandlung und Oberflächenbeschichtung <i>Perfect suitable in combination with external thermal insulation composite systems (ETICS)</i> <i>Weather and corrosions-resistant in dependence with pretreatment and surface coating</i>